




► **K19**
重负荷产品系列

Kastas Sealing Technologies A.S.
Menemen Plastik İhtisas O.S.B. 1.Cadde No:4
35660 Menemen / İZMİR / TURKEY
Tel : +90 232 376 88 26
Fax : +90 232 376 87 57
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13
25451 Quickborn / GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies

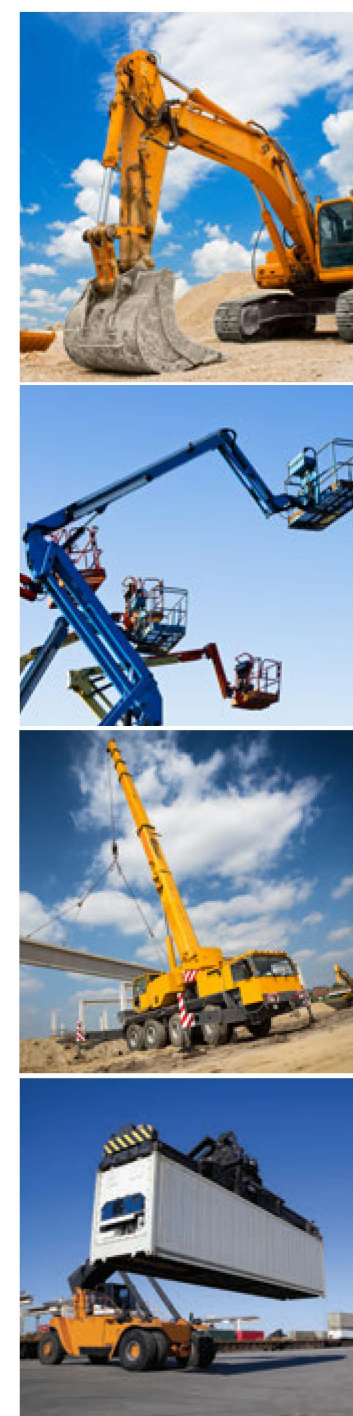

► **K19** 重负荷产品系列


- K19 重负荷活塞密封
- K19L 低温活塞密封
- K19X 加强版活塞密封

Kastas Sealing Technologies



► K19 重负荷产品系列

K19 紧凑型双向运动活塞密封包括一个弹性体加强环，一个PTFE圈和两个热塑性挡环，这种设计有低摩擦、低挤出率和使用寿命长的特点，因此一直是移动液压行业的首选设计。K19系列产品包括由3种独特材质的部件组成，旨在超越现代移动设备的挑战性需求。

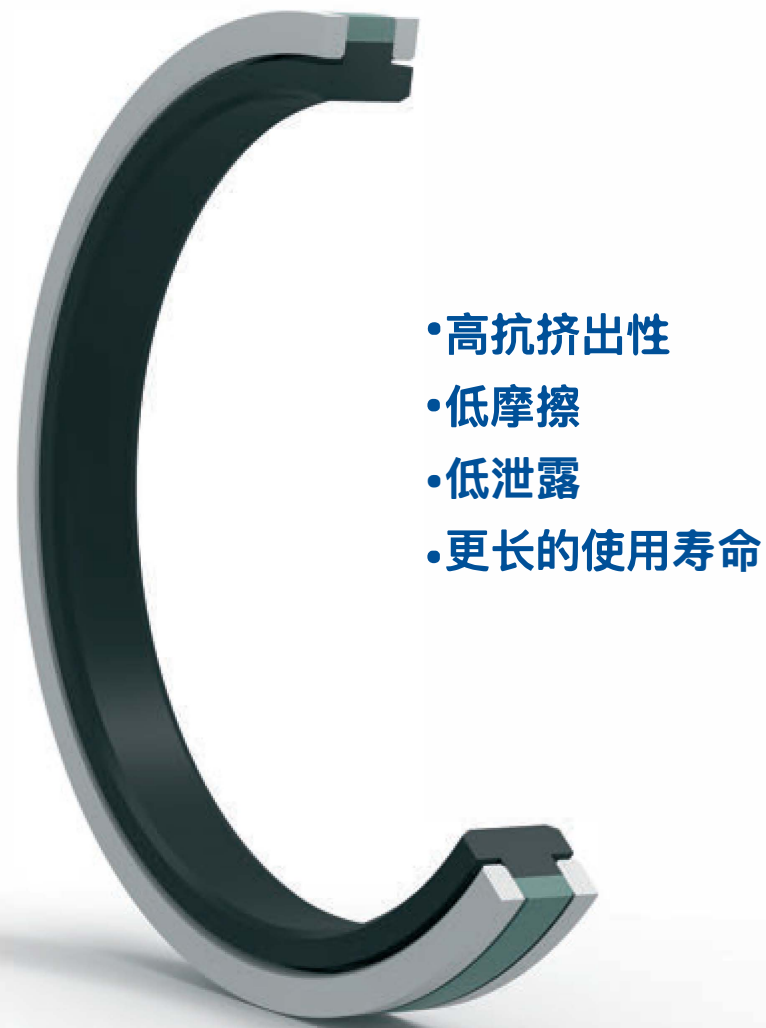

K19活塞密封是应用于挖掘机、装载机、悬臂升降机、起重机及其他举升设备用活塞密封产品的终极解决方案。

K19 重负荷活塞密封

标准型K19是广泛应用于建筑机械行业的标准活塞密封产品，PTFE环材料中添加了高质量的青铜粉。



温度范围: -30到+105
压力: 400 bar
NB8001 标准 NBR
PT6003 高性能 PTFE (添加青铜粉)
PM9901 热塑性 POM 支撑环

K19L 低温活塞密封

K19L开发用于满足顾客不断增长的更广泛的适用温度及更高的抗挤出的要求，在空中升降机、伸缩臂叉装机和挖掘机应用中非常受欢迎。



温度范围: -40到+120
压力: 600 bar
NB8010 低温 NBR
PT6003 高性能 PTFE (添加青铜粉)
PA9910 耐高温 PA

K19X 加强版活塞密封

K19X是本产品系列的加强版，具有无与伦比的抗挤出、低摩擦、耐磨损的性能，且工作温度的峰值可达150摄氏度，压力峰值可达600bar。



温度范围: -40°C 到 +150°C
压力: 600 bar
HB8005 低温 HNBR
PT6023 改良型耐磨 PTFE (添加碳纤维)
PA9910 耐高温 PA